

ECONOMYARM

FLEXIBLER ABSAUGARM

Schlauchrohr-Absaugarm mit integrierter Entlastungsfeder. Die Haube ist mit Gittergewebe und eine Luftregulierklappe ausgestattet. Der Arm ist 360° drehbar.

Der EconomyArm steht in zwei unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:

- Typ **H**: für hängende Montage (inkl. Wandkonsole)
- Typ **S**: für stehende Montage (z.B. auf eine mobile Einheit)



ANWENDUNGEN

Der EconomyArm ist für folgende Anwendungsbereiche vorgesehen:

- MIG- und MAG-Schweißen, Schutzgasschweißen
- WIG-Schweißen
- Fülldrahtschweißen
- Elektroden/MMAW-Schweißen




TECHNISCHE DATEN

■ Abmessungen und Eigenschaften	
Durchmesser	• Ø 160 mm
• Rohre	• Ø 300 mm
• Haubenöffnung	
Material Schlauch	flammhemmendes PVC-Material, verstärkt durch Federstahldraht
Farbe	schwarz
■ Leistung	
Empfohlener Luftstrom	800-1200 m³/h
■ Umgebungs- und Prozessbedingungen	
Prozesstemperatur:	
• mind.	• 5 °C
• Nenntemp.	• 20 °C
• max.	• 70 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit	90 %
Außeneinsatz zugelassen	nein
Lagerbedingungen	• 5-45 °C • relative Feuchtigkeit max. 90 %
■ Optionen und Zubehör	
S-100	manuell betätigter Ein-/Ausschalter für eine Haubenmontage
LL-5.5/24-160	Ein-/Ausschalter, inkl. LED-Arbeitslampe
■ Produktkombinationen	
EA-2/H EA-3/H EA-4/H	
FUA-1800 FUA-2100	Absaugventilator
FM-15 FM-25 FM-35 FM-45	Verlängerungskran
ERC	Absaugschiene

PA-110/160 PA-220/160	Befestigungssäule
SLE-30	Verlängerungsschlauch
EA-2/S EA-3/S EA-4/S	
MobilePro	mobiler Schweißrauchabsauger
■ Lieferumfang	
• Typ H: Schlaucharm (in Einzelteilen) – Wandkonsole	
• Typ S: Schlaucharm (in Einzelteilen)	
■ Bestellinformationen	
Anzahl/Verpackung	1
■ Versandinformation	
USt-ID	84219990


MONTAGEMÖGLICHKEITEN

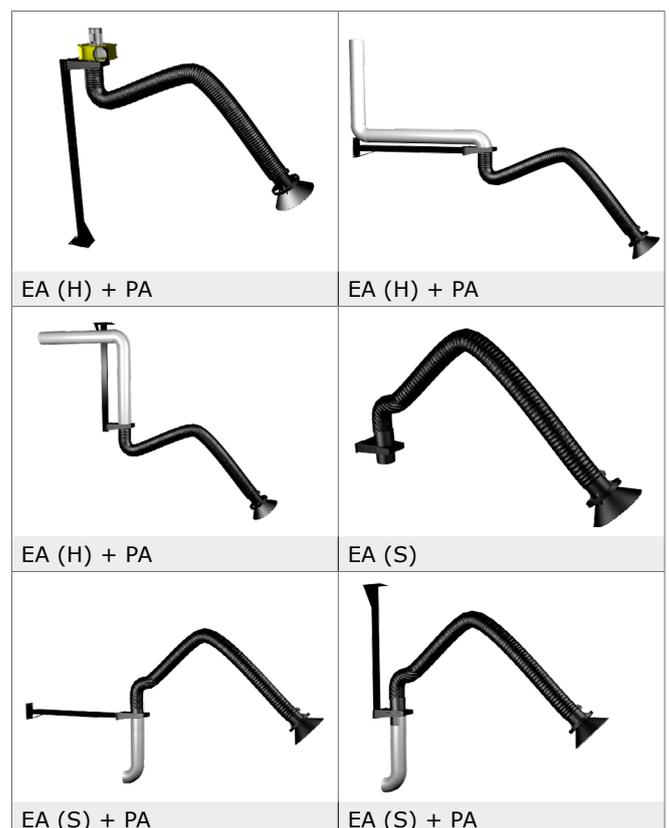

Weitere Spezifikationen

	EA-2/H	EA-2/S	EA-3/H	EA-3/S	EA-4/H	EA-4/S
■ Abmessungen und Eigenschaften						
Länge	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m
Gewicht (netto)	17,5 kg	14,5 kg	21 kg	16,5 kg	23 kg	20 kg
■ Bestellinformationen						
Art.Nr.	0000101141	0000111793	0000101143	0000101149	0000101146	0000101151
■ Versandinformation						
Bruttogewicht	18,5 kg	15 kg	22 kg	17,5 kg	24 kg	21 kg
Verpackungsabmessungen	1200 x 300 x 400 mm	1600 x 300 x 500 mm		2100 x 300 x 500 mm		2270 x 300 x 500 mm

DRUCKABFALL

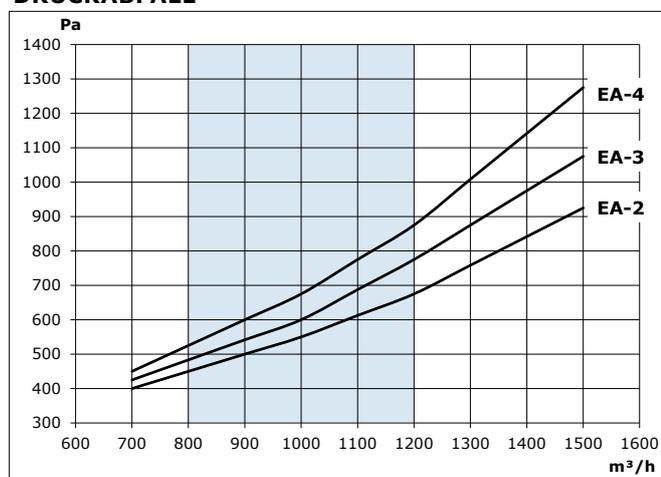

MERKMALE UND VORTEILE



Produkttyp	EA
Art.-Nr.	siehe Bestellinformationen
Produktgruppe	Absaugarme
Version	250520/0

Für die neueste Version siehe unter www.plymovent.com